

Investitor:

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1, 31540 DONJI MIHOLJAC

OIB: 49744793900

Građevina:

ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA, RADIKOVCI

Lokacija:

MATIJE GUPCA 103 , RADIKOVCI,


31 543 MIHOLJAČKI POREČ

K.Č.BR. 72 ; K.O. RADIKOVCI

TROŠKOVNIK JN 79/24

UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U RADIKOVcima

Procjenjena vrijednost:	UKUPNO	-	€
	PDV (25%)	-	€
	SVEUKUPNO	-	€

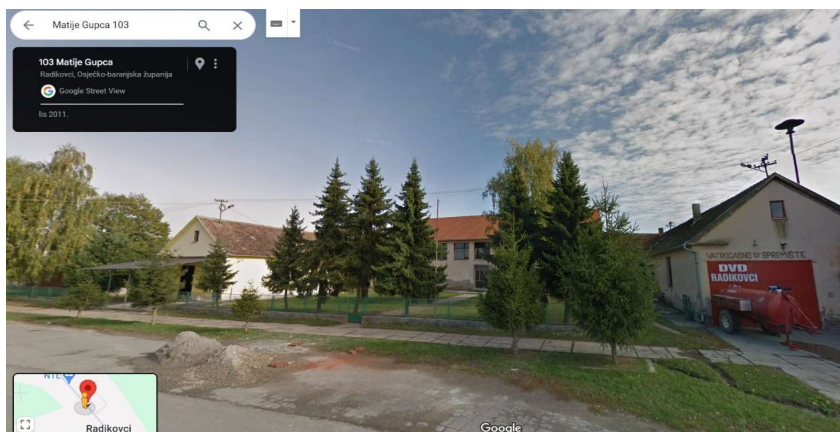

Datum:

Investitor:

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1, 31540 DONJI MIHOLJAC

OIB: 49744793900

Građevina:

ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA, RADIKOVCI

Lokacija:

MATIJE GUPCA 103 , RADIKOVCI

31 543 MIHOLJAČKI POREČ

K.Č.BR. 72 ; K.O. RADIKOVCI

TROŠKOVNIK
UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U RADIKOVcima

Rb.	Opis stavke	Jedinica mjere (JM)	Količina (kol)	Jedinična cijena (JC)	Ukupna cijena
-----	-------------	---------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------

OPĆE NAPOMENE

U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od uklanjanja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na deponiju (5 km udaljenost), odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor, troškove deponija i sl. , sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, skele, ograde i platforme , sve pomoćne radnje, razne pripomoći; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno. **Sve stavke obuhvaćaju izradu, dopremu i ugradnju svih potrebnih materija do pune gotovosti stavke.** Davanjem ponude smatra se da je ponuditelj obišao gradilište i upoznao se sa problematikom te je eventualne nepredviđene radove koje je uočio uključio u cijenu i službeno je iznio predstavniku investitora.

01. PRIPREMNI RADOVI

01.01.	Priprema gradilišta, premještanje ili uklanjanje nepotrebnog namještaja, odvoz i deponiranje smeća na odlagalište.	komplet	1,00		0,00
01.02.	Demontaža stare lamperije sa stropa društvenog doma, odvoz i utovar u vozilo te izrada podkonstrukcije od jelovih dasaka kako bi se onemogućio dolazak štetočina u područje spušenog stropa te olakšala izrada spušenog stropa. U cijenu uključen najam skele za cijelo vrijeme izvođenja radova. Obračun po m2 uklonjenog stropa te izrađene podkonstrukcije.				
	demontaža lamperije	m ²	192,00		0,00
	podkonstrukcija od jelovih dasaka	m ²	192,00		0,00
01.03.	Izravnavanje podloge sale i bine nivelir masom, zasjecanje te popunjavanje pukotina u podu reparaturnim mortom i/ili kitom SIKAFLEX-11FC, te priprema podloge za postavljanje keramičkih pločica odnosno slojeva plesnog podija. Površinu je potrebno učiniti stički stabilnom, poravnati, otkloniti nedostatke i izbočine, otprašiti te premazati masom za grundiranje (mineral kvarc) prije niveliranja i nakon niveliranja kako bi se osiguralo ljepljenje pločica. U cijenu uključiti svu potrebnu oplatu, prijevoze i prenose, materijal i rad do potpune gotovosti. Otpadni materijal potrebno je privremeno deponirati te odvesti na odlagalište. Obračun po m2 pripremljene podloge.				
	bina	m ²	42,00		0,00
	sala	m ²	150,00		0,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

- €

02. ZIDARSKI RADOVI

- 02.01.** Fina obrada špaleta prozora i vrata zatečene nakon ugradnje stolarije. Špalete se fino obrađuju u minimalno 2 sloja, prvi sloj je grubo ravnanje gotovom žbukom na predhodno pripremljenu podlogu a drugi sloj zaglađivanje fleksibilnim ljepljom. Izravnavajući sloj osigurati nanošenjem fleksibilnog ljepla u minimalno dva sloja debljine do 0,3 cm, jednostruko armiranje između slojeva mineralnom mrežicom, provjera ravnosti zida te grundiranje površine kao izrada podloge za gletanje. U cijenu uključen i popravak i obrada špaleta prozora i vrata te sva potrebna oprema i materijal za obavljanje radova. Obračun po kompletu izvedenih špaleta.

komplet	1,00	0,00
---------	------	------

- 02.02.** Gletanje špaleta i prelaza u minimalno dva sloja provjera ravnosti te krpanje i brušenje između slojeva te nakon završnog sloja. Otprašivanje te priprema podloge za bojenje - nanošenjem impregnacijskog sredstva. U cijenu uključena sva potrebna oprema i materijal za obavljanje radova. Obračun po kompletu izvedenih radova.

komplet	1,00	0,00
---------	------	------

2. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:	- €
-----------------------------------	------------

03. KERAMIČARSKI RADOVI

- 03.01.** Ljepljenje i fugiranje podnih pločica na pod sale. Podloga za ljepljenje mora biti ravna te grundirana kvarcnim premazima. U cijenu kvadrata obuhvaćeno je dobava pločica i ljepljenje cokla te obrada gornjeg ruba cokla ljepljom, te masa za fugiranje. Ljepljenje pločica vrši se u uvjetima optimalnim za ljepljenje pločica fleksibilnim ljepljom, u cijenu uključen sav prijevoz, materijal i rad te sav potreban alat i oprema. Pločice po izboru investitora u cijeni do 20e/m2. Obračun po m².

podne pločice - sala	m ²	150,00	0,00
materijal za ljepljenje, fugiranje i rad	m ²	150,00	0,00

- 03.02.** Ljepljenje i fugiranje vanjskih protukliznih podnih pločica na ulaznom stepeništu. Podloga za ljepljenje mora biti prethodno poravnata te grundirana kvarcnim premazima. Na bridove stubišta mora biti dobavljena i ugrađena aluminijska protuklizna lajsna iz komada. U cijenu je uključano ljepljenje cokla na fasadi te obrada gornjeg ruba cokla ljepljom. Ljepljenje pločica vrši se u uvjetima optimalnim za ljepljenje pločica fleksibilnim ljepljom, u cijenu uključen sav prijevoz, materijal i rad te sav potreban alat i oprema. Pločice po izboru investitora u cijeni do 20e/m2. Obračun po m².

podne pločice - ulazno stepenište	m ²	12,00	0,00
materijal za ljepljenje, fugiranje i rad	m ²	12,00	0,00

3. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:	- €
---------------------------------------	------------

04. STOLARSKI RADOVI

- 04.01.** Izrada podkonstrukcije od jelovih letava kako bi se omogućila ugradnja protukliznih šperploča kao podloge za plesni podij. Podkonstrukcija se izvodi od drvene letve poprečnog presjeka 3x5cm, postavljenih na osnom razmaku od 31,25cm u oba smjera. U cijenu uključena dobava, zaštita insekticidom, niveliranje, pričvrstna sredstva te potrebni opšavi. Obračun po m2 izrađene podkonstrukcije.

m ²	42,00	0,00
----------------	-------	------

- 04.02.** Dobava i ugradnja protukliznih šperploča dimenzije 1250x2500x15mm završne podloge za plesni podij. Protuklizne šperploče šarafe se po obodu ploče vijcima za drvo 4x40mm s punim navojem i upuštenom glavom na prethodno postavljenu podkonstrukciju od drvenih letava. U cijenu uključena dobava, polaganje, pričvrstna sredstva te potrebni opšavi. Obračun po m2 postavljene konstrukcije.

m ²	42,00	0,00
----------------	-------	------

4. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:	- €
------------------------------------	------------

05. SUHOMONTAŽNI RADOVI

- 05.01.** Izvedba spušenog stropa u velikoj sali društvenog doma od jednostavnih elemenata kao jednostavni gipskartonski spušteni strop Knauf D111 prema detalju proizvođača ili drugi jednakovrijedan, na visinu 10cm od postojećeg stropa. Konstrukcija od tipskih pocinčanih profila, jednostrana obloga voodootpornim 12,5mm debelim gipskartonskim pločama . Za sve gotovo izvedeno prema detaljima kao "knauf" sa obradom svih spojeva. Obrada spojeva kao Uniflott-om, a za Q3 kvalitetu kao Knauf Superfinish ili drugi jednakovrijedan. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Stavka uključuje izradu otvora na mjeru za ugradnju rasvjete. Na konstrukciju se pričvršćuju potkonstrukcija iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm kao iz Knauf tipskih CD/UD profila ili jednakovrijedni. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača, a Izrada detalja uz rubova prema tipskim detaljima odabranim od strane projektanta. Kvaliteta završne obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2. Obračun po m2.

sala m² 192,00 0,00

5. SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

- €

06. LIČILAČKI RADOVI

- 06.01.** Bojanje zidova disperzivnom bijelom perivom bojom u minimalno 2 sloja . Bojanje se vrši premium bojama od cokla do stropa. U slučaju providnosti podložnih slojeva nakon sušenja, bojanje je potrebno ponoviti dok kako bi se osigurala konstantna bjelina površine. U cijenu uključeno bojanje špaleta, materijal i rad te zaštita ostalih obloga za vrijeme bojanja . Obračun po m2 gotovo obojenog zida .

m² 345,00 0,00

- 06.02.** Bojanje stropa disperzivnom bijelom perivom bojom u minimalno 2 sloja . Bojanje se vrši premium bojama. U slučaju providnosti podložnih slojeva nakon sušenja, bojanje je potrebno ponoviti dok kako bi se osigurala konstantna bjelina površine. U cijenu uključeno bojanje špaleta, zaštita ostalih obloga za vrijeme bojanja te impregnacija površine koja se boja. Obračun po m2 gotovo obojenog stropa.

m² 192,00 0,00

6. LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

- €

07. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

- 07.01.** Izrada proširenja razvoda elektroinstalacijske mreže u vidu dovođenja novih vodiča prema pozicijama novih rasvjetnih tijela ugrađenih u spušteni strop. Razvod se izvodi prema važećim normama i pravilima struke. Pozicije razvoda potvrđene od strane nadzornog inženjera. Novi razvod spaja se na postojeću mrežu preko originalnih spojnica u novoj razvodnoj kutiji opremljenoj modernim osiguračima. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju spojnica, vodiča, držača vodiča, razvodne kutije te kompletno ispitivanje ispravnosti izvedene elektro instalacija koje mora biti u prisustvu te odobreno od strane nadzora. Obračun po kompletu kompletno izvedene i ispitane elektro instalacije.

sala 150m2 komplet 1,00 0,00
bina 42m2 komplet 1,00 0,00

- 07.02.** Dobava i ugradnja rasvjetnih tijela u vidu LED panela predviđenih za ugradnju u spuštene stropove. Ugradnja se izvodi prema važećim normama i pravilima struke. Pozicije i veličina panela potvrđene od strane nadzornog inženjera. Rasvjetna tijela se na novi razvod spajaju preko originalnih spojnica. Obračun po kom ugrađenog panela.

sala 150m2 kom 24,00 0,00
bina 42m2 kom 20,00 0,00

- 07.03.** Demontaža postojećih utičnica i prekidača te dobava i ugradnja novih prekidača i utičnica u postojeće kutije. Ugradnja se izvodi prema važećim normama i pravilima struke. Oblik i vrsta prekidača i utičnica trebaju biti potvrđene od strane investitora i nadzornog inženjera. Obračun po kom ugrađenog prekidača ili utičnice.

sala 150m2	kom	6,00	0,00
bina 42m2	kom	4,00	0,00

7. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:	- €
---	-----

8. ZAVRŠNI RADOVI

- 8.01.** Završno čišćenje, priprema za primopredaju, utovar i odvoz otpada sa zbrinjavanjem. Obračun po kompletu.
- | | | |
|---------|------|------|
| komplet | 1,00 | 0,00 |
|---------|------|------|

8. ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:	- €
----------------------------------	-----

A) UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U RADIKOVcima - UKUPNO:	- €
PDV (25%):	- €
A) UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U RADIKOVcima- SVEUKUPNO:	- €

Investitor:

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1, 31540 DONJI MIHOLJAC

OIB: 49744793900

Građevina:

ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA,RADIKOVCI

Lokacija:

MATIJE GUPCA 103 , RADIKOVCI

31 543 MIHOLJAČKI POREČ

K.Č.BR. 72 ; K.O. RADIKOVCI

REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA

UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U RADIKOVcima

01.	PRIPREMNI RADOVI	-	€
02.	ZIDARSKI RADOVI	-	€
03.	KERAMIČARSKI RADOVI	-	€
04.	STOLARSKI RADOVI	-	€
05.	SUHOMONTAŽNI RADOVI	-	€
06.	LIČILAČKI RADOVI	-	€
07.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	-	€
08.	ZAVRŠNI RADOVI	-	€
		UKUPNO	- €
		PDV (25%)	- €
		SVEUKUPNO	- €